


SINO KA-200

Kompakter Glasmaßstab für besonders enge Einbauverhältnisse

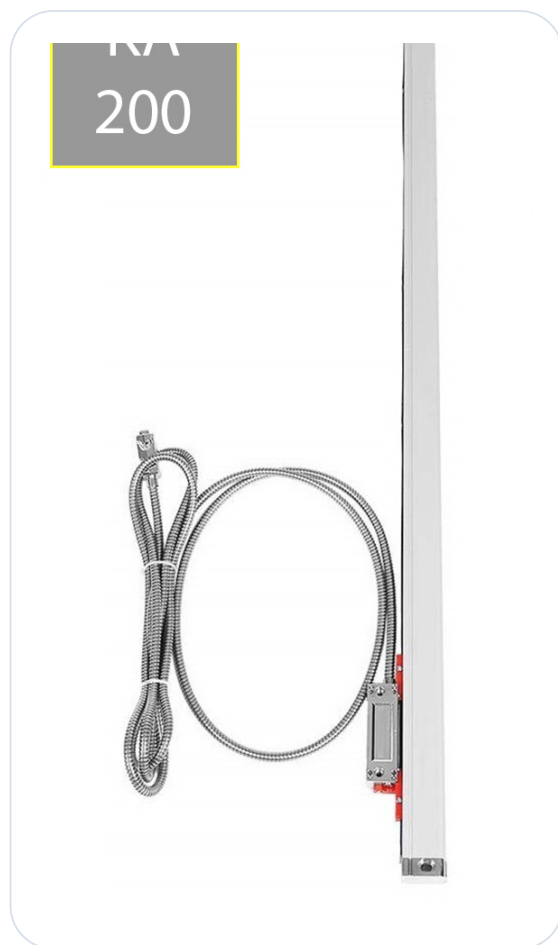

Technische Kerndaten

Messbereich	30-360 mm
Auflösung	0,001 mm / 1 µm
Profil	16 x 16 mm
Einbauhöhe	ca. 32,5 mm
Montageabstand	Messlänge + 95 mm
Gesamtlänge	Messlänge + 103 mm
Signal	EIA-422A
Schutzart	IP55

01

Einsatz

Kurze Achsen, kleine Maschinen und Nachrüstungen mit minimalem Bauraum.

02

Konstruktion

Aluminium-Hohlprofil, abgedichteter und federnd gelagerter Lesekopf.

03


Lieferumfang

2-m-Anschlussleitung, Montageleiste, Schutzabdeckung und Montagematerial.

Einbauplanung

Alle Maße in Millimetern. Maßgeblich ist die bestellte Ausführung.

KA-200

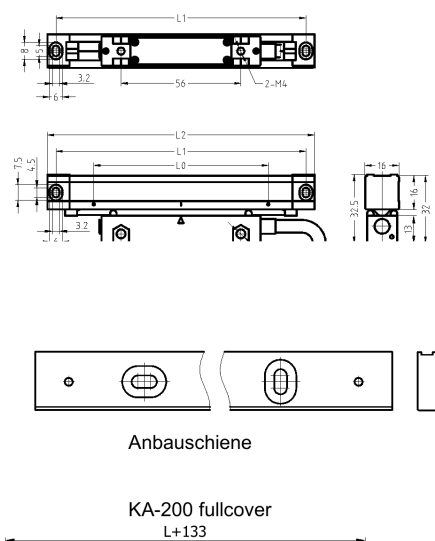

Messlänge ML

Effektiver Messweg

Montagebohrungen

ML + 95 mm

Stab-/Gesamtlänge

ML + 103 mm

Messlängenübersicht

ML	Montage	Gesamt
30	125	133
40	135	143
50	145	153
60	155	163
70	165	173
80	175	183
90	185	193
100	195	203
110	205	213
120	215	223
130	225	233
140	235	243
150	245	253

ML · Montagebohrungsabstand · Stab-/Gesamtlänge

ML	Montage	Gesamt
160	255	263
170	265	273
180	275	283
190	285	293
200	295	303
220	315	323
240	335	343
260	355	363
280	375	383
300	395	403
320	415	423
340	435	443
360	455	463