


SINO KA-300

Universeller Standardmaßstab für Werkzeugmaschinen

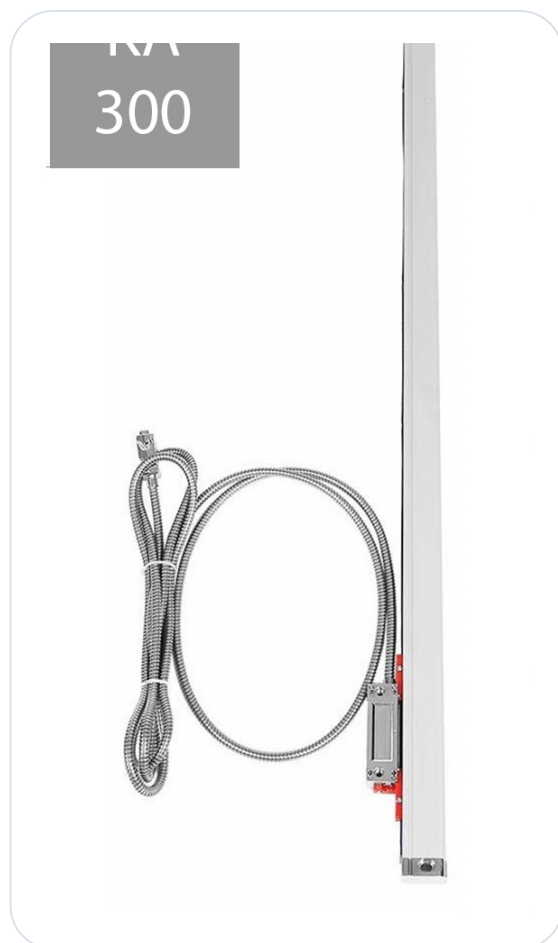

Technische Kerndaten

Messbereich	70-1.020 mm
Auflösung	0,001 mm / 1 µm
Profil	25 x 34,5 mm
Einbauhöhe	ca. 62,5 mm
Montageabstand	Messlänge + 90 mm
Gesamtlänge	Messlänge + 106 mm
Signal	EIA-422A
Schutzart	IP55

01

Einsatz

Dreh-, Fräs-, Bohr- und Erodiermaschinen mit normalen Einbauverhältnissen.

02

Konstruktion

Aluminium-Hohlprofil, abgedichteter und federnd gelagerter Lesekopf.

03

Lieferumfang


Geschützte Anschlussleitung, Montageleiste, Fullcover und Montagematerial.

Einbauplanung

Alle Maße in Millimetern. Maßgeblich ist die bestellte Ausführung.

Standard-Maßstäbe

KA-300

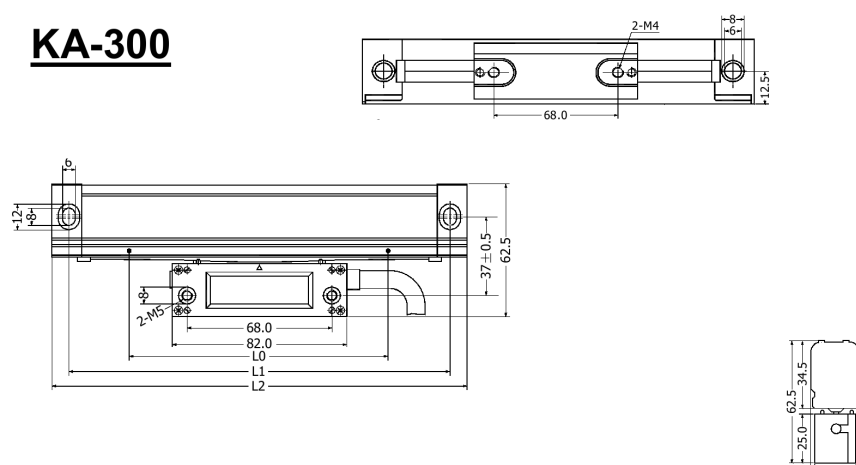

Messlänge ML

Effektiver Messweg

Montagebohrungen

ML + 90 mm

Stab-/Gesamtlänge

ML + 106 mm

Messlängenübersicht

ML · Montagebohrungsabstand · Stab-/Gesamtlänge

ML	Montage	Gesamt
70	160	176
120	210	226
170	260	276
220	310	326
270	360	376
320	410	426
370	460	476
420	510	526
470	560	576
520	610	626

ML	Montage	Gesamt
570	660	676
620	710	726
670	760	776
720	810	826
770	860	876
820	910	926
870	960	976
920	1010	1026
970	1060	1076
1020	1110	1126