


SINO KA-500

Schlanker Glasmaßstab für begrenzten Einbauraum

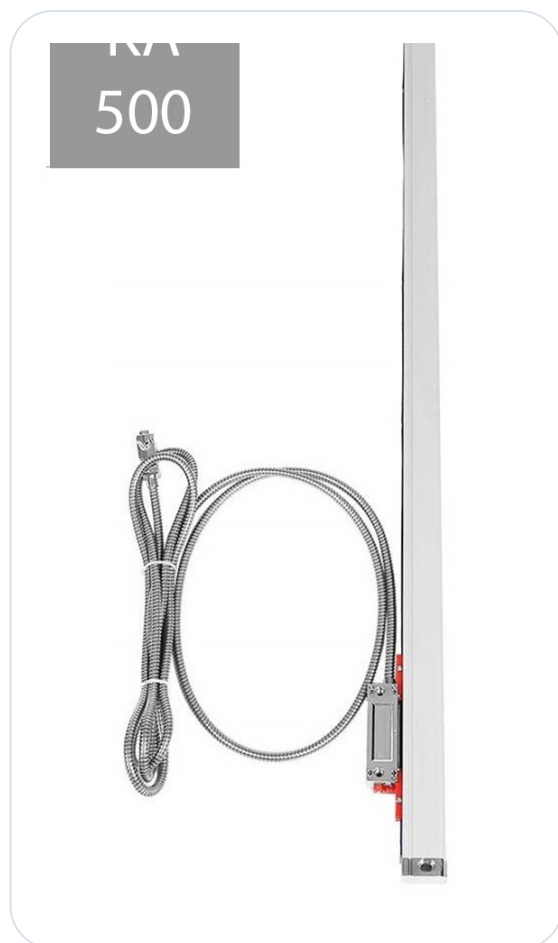

Technische Kerndaten

Messbereich	70-570 mm
Auflösung	0,001 mm / 1 µm
Profil	18 x 20 mm
Einbauhöhe	ca. 43,5 mm
Montageabstand	Messlänge + 102 mm
Gesamtlänge	Messlänge + 112 mm
Signal	EIA-422A
Schutzart	IP55

01

Einsatz

Kleine Maschinen und Achsen, bei denen ein KA-300 mechanisch zu groß ist.

02

Konstruktion

Aluminium-Hohlprofil, abgedichteter und federnd gelagerter Lesekopf.

03

Lieferumfang


3-m-Anschlussleitung, Montageleiste, Fullcover und Montagematerial.

Einbauplanung

Alle Maße in Millimetern. Maßgeblich ist die bestellte Ausführung.

Glasmaßstäbe in Kleinbauweise für Kleinmaschinen und beengte Einbauverhältnisse

KA-500

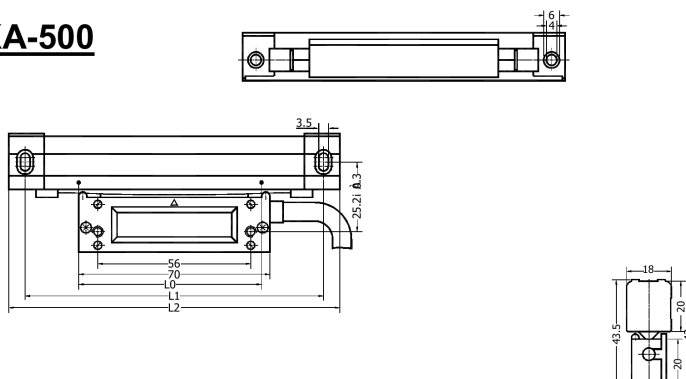

Messlänge ML

Effektiver Messweg

Montagebohrungen

ML + 102 mm

Stab-/Gesamtlänge

ML + 112 mm

Messlängenübersicht

ML · Montagebohrungsabstand · Stab-/Gesamtlänge

ML	Montage	Gesamt
70	172	182
120	222	232
170	272	282
220	322	332
270	372	382
320	422	432
370	472	482
420	522	532
470	572	582
520	622	632
570	672	682