


SINO KA-600

Stabiler Glasmaßstab für große Maschinen und lange Messwege

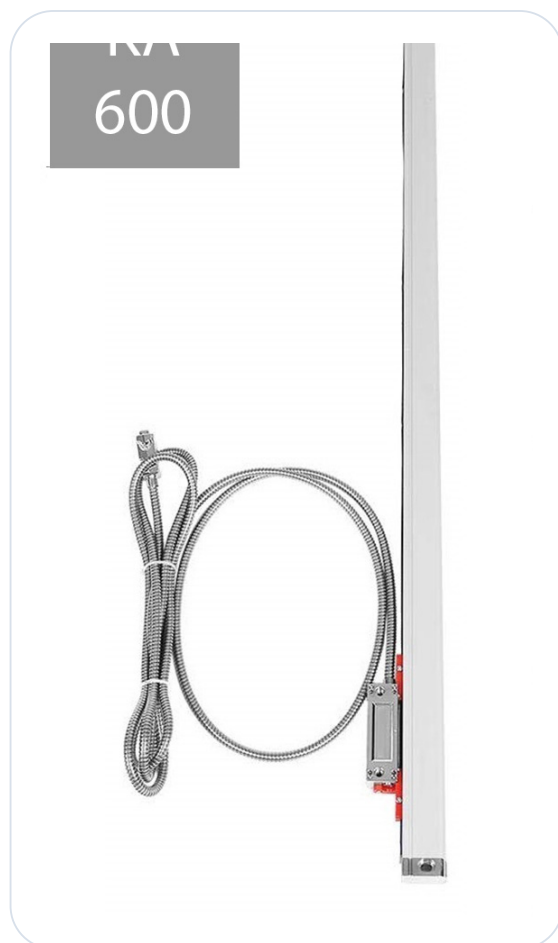

Technische Kerndaten

Messbereich	1.100-3.000 mm
Auflösung	0,001 mm / 1 µm
Profil	30 x 45 mm
Gesamt mit Lesekopf	ca. 31 x 71 mm
Montageabstand	Messlänge + 150 mm
Gesamtlänge	Messlänge + 170 mm
Signal	EIA-422A
Schutzart	IP55

01

Einsatz

Große Dreh-, Fräs-, Bohr- und Sondermaschinen mit langen Verfahrwegen.

02

Konstruktion

Aluminium-Hohlprofil, abgedichteter und federnd gelagerter Lesekopf.

03


Lieferumfang

3-m-Anschlussleitung, Montageleiste, Schutzabdeckung und Montagematerial.

Einbauplanung

Alle Maße in Millimetern. Maßgeblich ist die bestellte Ausführung.

KA-600

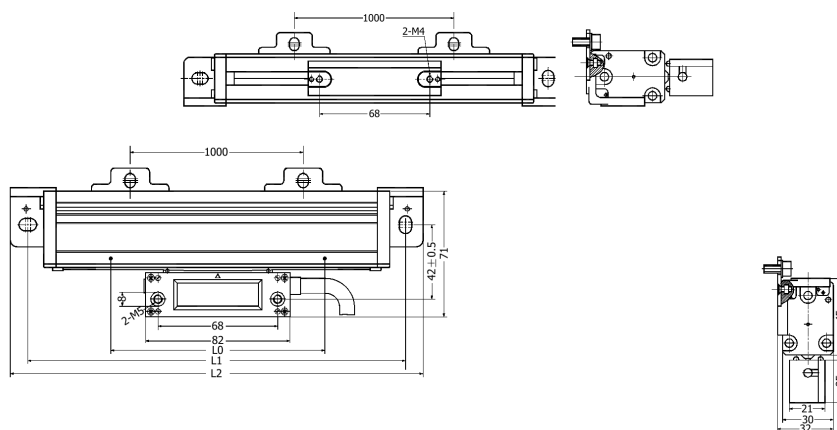

Messlänge ML

Effektiver Messweg

Montagebohrungen

ML + 150 mm

Stab-/Gesamtlänge

ML + 170 mm

Messlängenübersicht

ML · Montagebohrungsabstand · Stab-/Gesamtlänge

ML	Montage	Gesamt
1100	1250	1270
1200	1350	1370
1300	1450	1470
1400	1550	1570
1500	1650	1670
1600	1750	1770
1800	1950	1970
2000	2150	2170

ML	Montage	Gesamt
2100	2250	2270
2200	2350	2370
2300	2450	2470
2400	2550	2570
2500	2650	2670
2600	2750	2770
2800	2950	2970
3000	3150	3170